
ノード管理

ActiveServerは、**単一ノード**または**複数ノード**セットアップのどちらでも実行できます。 これらのノードの詳細は、**Deployment**ページの**Nodes**タブで確認できます。 このページは、システム全体のログレベル設定とは異なる設定が必要な場合に、特定のノードのログレベルを設定できる場所でもあります。

> **Info**
>
> 複数ノード・セットアップのガイドは、今後のドキュメントバージョンで提供されます。

> **ユーザーアクセス**
>
> ユーザーがノード設定を表示および編集するには、**System admin**ロールが必要です。

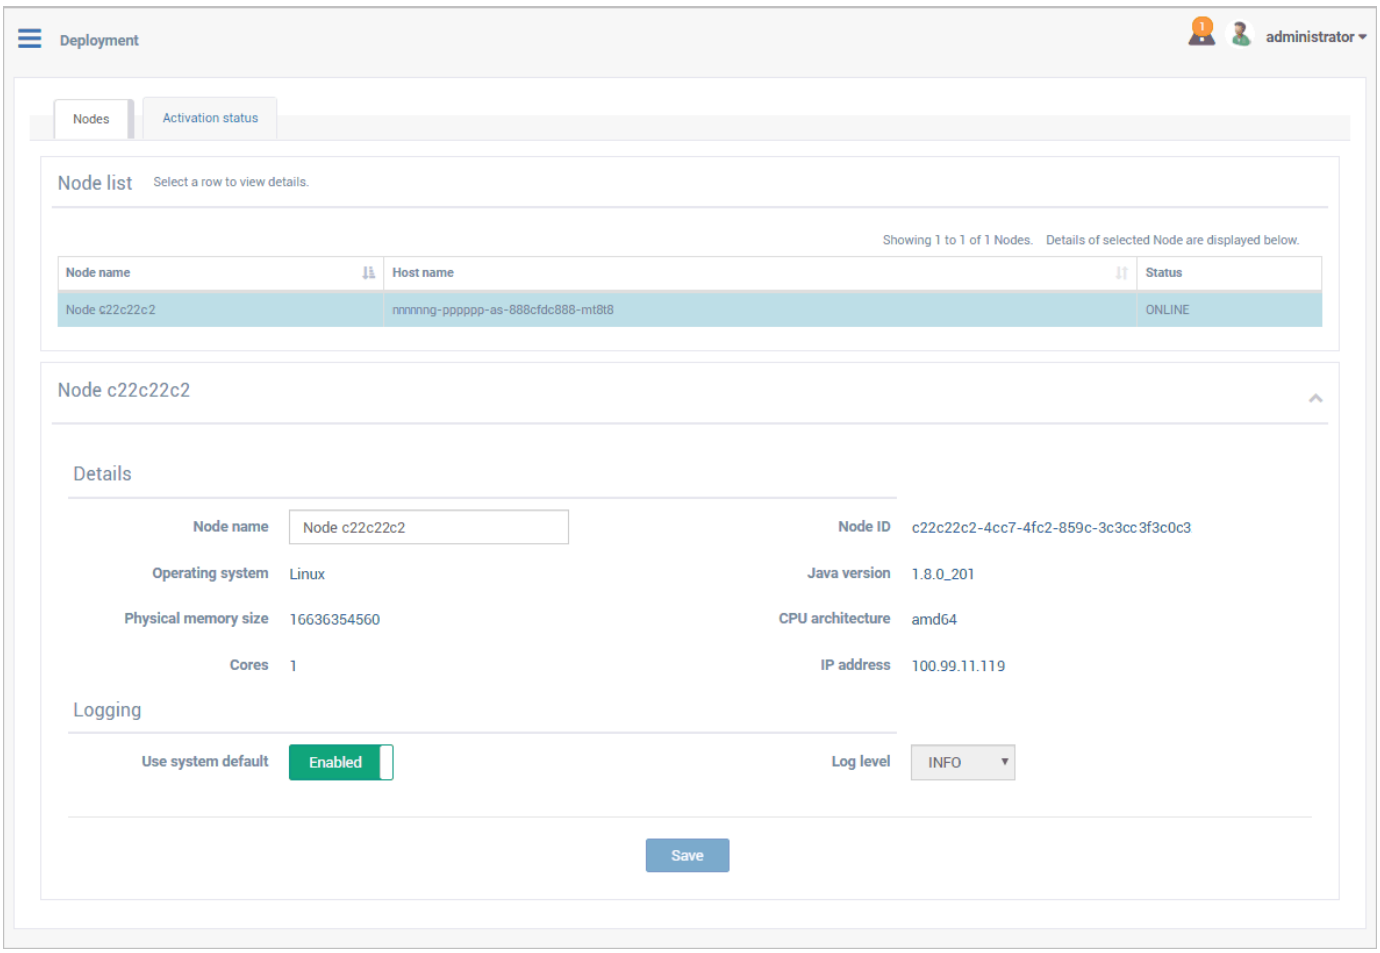

Copyright ©2026 GPayments Pty Ltd. All rights reserved.

ノード詳細

詳細を表示するには、**Node list**からノードを選択します。

- **Node name** - ステータスの追跡を維持するためにノードに指定できる編集可能な名前。
- **Node ID** - データベース内のノードのシステム生成UUID。
- **Operating system** - ノードのサーバーに使用されているオペレーティング・システム。
- **Java version** - ノードのサーバーに使用されている Javaバージョン。
- **Physical memory size** - ノードのサーバーに搭載されている物理メモリの合計量。
- **CPU architecture** - ノードのサーバーに搭載されているCPUアーキテクチャ・チップのタイプ
- **Cores** - ノードのサーバーに搭載されている論理コア数。
- **IP address** - ノードがホストされているIPアドレス。

ログ

特定のノードに異なるログレベルが必要な場合は、以下の設定を変更できます。

- **Use system default** - *Enabled*の場合、ノードはシステム全体のログレベル設定を使用します。*Disabled*の場合、ノードのログ・ベルを手動で変更できます。
- **Log level** - **Use system default**が*Disabled*の場合に編集でき、ログレベルを変更できます。

Copyright ©2026 GPayments Pty Ltd. All rights reserved.